

TOPBAND バッテリー技術応用製品

ユーティリティーワークライト

技術仕様



スペック		MP	M1P
フラッシュライト	出力 (スポット) ランタイム (スポット)	200lm(Max) 10H~20H	200lm(Max) 15H~30H
フラッドライト	出力 (フラッド) ランタイム (フラッド)	300lm(Max) 6~80H	500lm(Max) 12~160H
Gap マテリアル	PC+ABS	PC+ABS	
ランプバディマテリアル	PC	PC	
バッテリー容量	3.7V 2500mAh	3.7V 5000mAh	
充電時間	Within 3H	Within 4H	
IP グレード	IPX6		
重量	195g	270g	
サイズ	195mm*41.2mm*43.5mm	260mm*41.2mm*43.5mm	

備考: バッテリー容量はカスタマイズ可能

機能紹介

集光スイッチ

- シャットダウン状態にクリックして立ち上げる。毎回クリックするとハイ明るさ→ロー明るさ→シャットダウンモードの間に切り替える。
- シャットダウン状態に長押し、警報ライト(赤/青) /SOSモードに入る。


充放電機能

- USB充電口；
- USB放電口；
- ステンレス鋼ホック；

フラッドライトスイッチ

- シャットダウン状態にクリックして立ち上げます。明るさをメモ機能がある。
- 製品が立ち上げ状態に長押し、無段式に明るさを調整可能。
- シャットダウン状態に長押し警報モードに入ります。再度クリックすると赤・青フラッシュ→赤い→赤いフラッシュ→青い→青いフラッシュ→シャットダウンという順に切り替える。

電力提示
強くて揺れ、電力容量を指示する緑ランプ点灯する。3秒後にオフする。

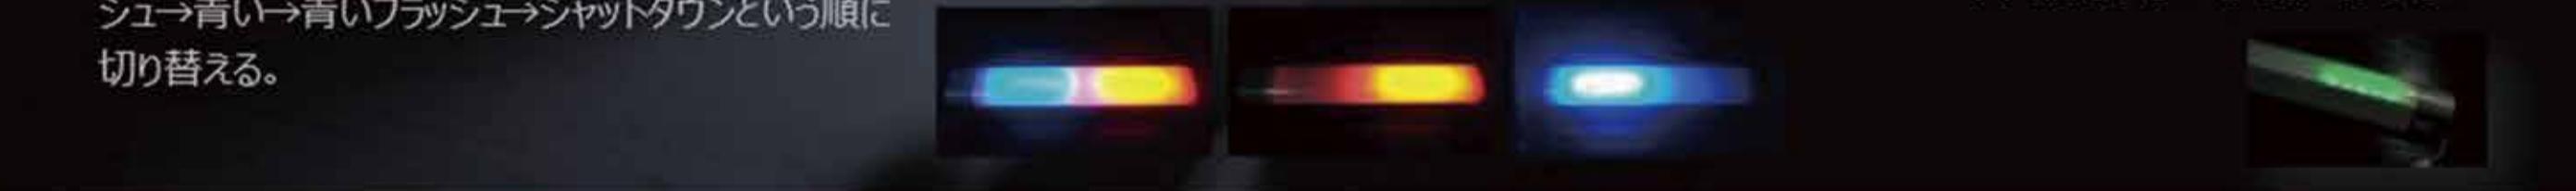

ユーティリティーワークライト

機能紹介

集光スイッチ

- シャットダウン状態にクリックして立ち上げる。毎回クリックするとハイ明るさ→ロー明るさ→シャットダウンモードの間に切り替える。
- シャットダウン状態に長押し、警報ライト(赤/青) /SOSモードに入る。

マグネット

- 金属表面に吸着して両手を解放する。

知能ロックキースイッチ

- 立ち上げ状態にスイッチを押すと当前モードと明るさをロックできる。再度立ち上げる時にこの状態。立ち上げ状態に長押し当前のロック状態を解除する。

フラッドライトスイッチ

- クリックして立ち上げます。毎回クリックして温白色→中温白色→冷たい白→シャットダウンという順に色温度を調整する。
- 立ち上げ状態に長押し無段式に光を調整できる。
- シャットダウン状態に長押し彩光モードに入ります。スイッチクリックして黄色(虫除け機能)→赤・青フラッシュ→赤い→赤いフラッシュ→青い→青いフラッシュ→シャットダウンという順に切り替える。

充放電機能

- USB充電口；
- USB放電口；

電力容量提示

強くて揺れ、電力容量を指示する緑ランプ点灯する。3秒後にオフする。

技術仕様



スペック		M2	M2 Pro
フラッシュライト	出力 (スポット) ランタイム (スポット)	300lm(Max) 8~50H	500lm(Max) 8~60H
フラッドライト	出力 (フラッド) ランタイム (フラッド)	300lm(Max) 8~100H	500lm(Max) 8~120H
バッテリー容量	3.7V 2000mAh (4000mAh)	3.7V 3000mAh (6000mAh)	
充電時間	Within 1.5H	Within 2.5H	
IP グレード		IPX6	
重量	200g	230g	
サイズ	200mm*41mm*39mm	200mm*41mm*39mm	

備考: バッテリー容量はカスタマイズ可能