


# TOPBAND 充電器製品

※全ての製品は標準品・カスタマイズ品両方対応可能

INNOVATION



## TB-2420

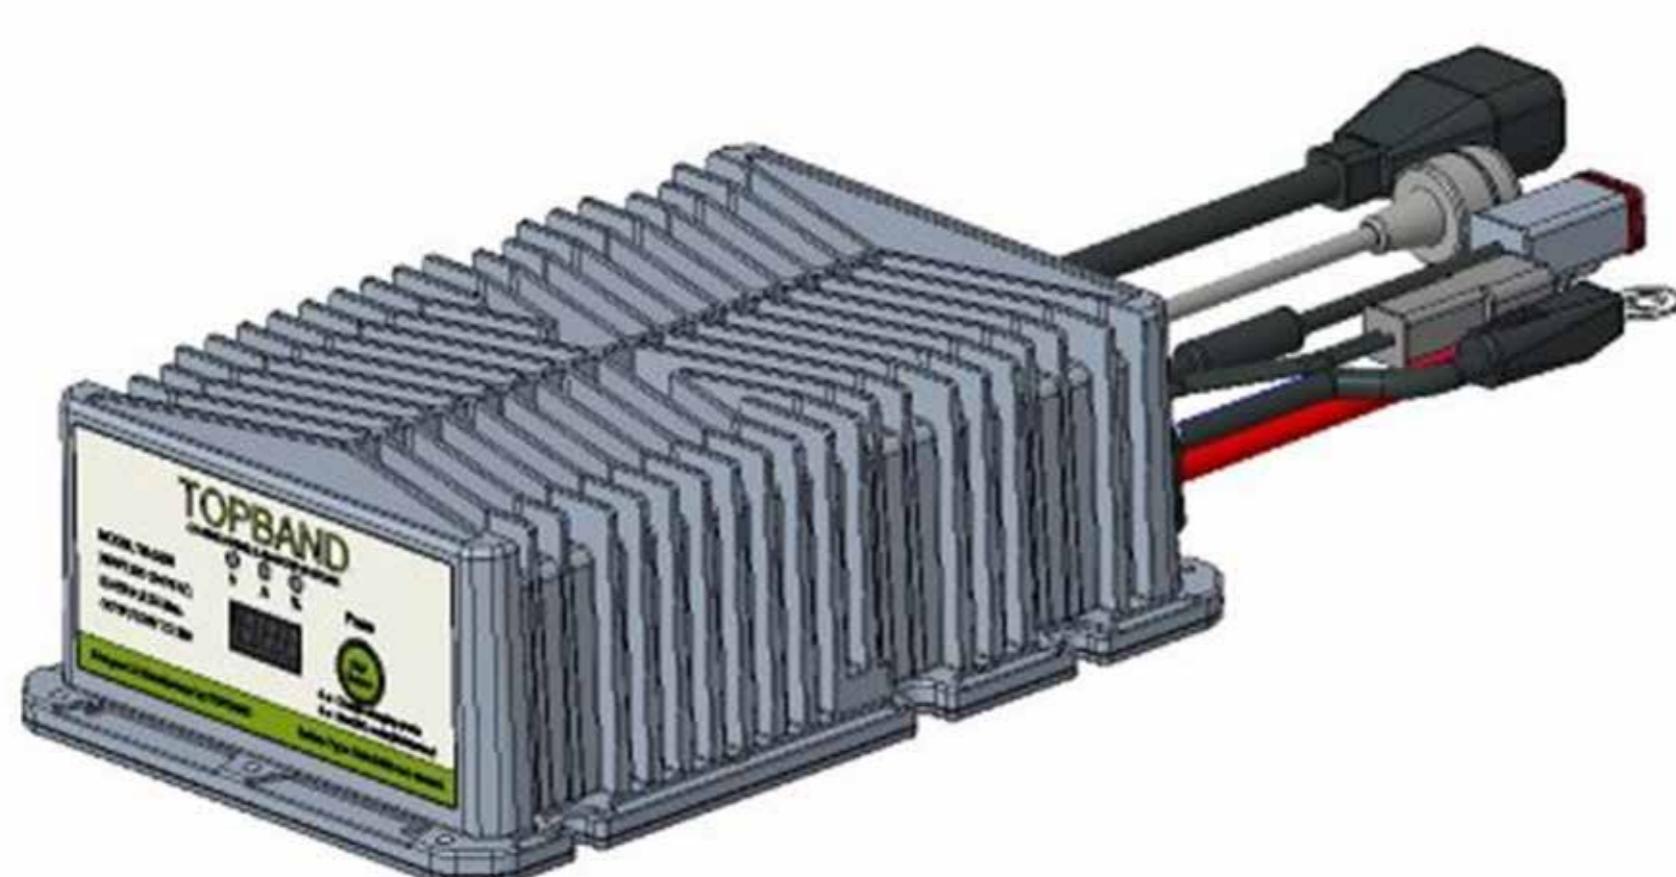

入力電圧 : 85V ~ 270V AC  
出力電圧 : 8 ~ 30V DC  
放熱方法 : アルミ放熱板で自然放熱  
保護等級 : IP67  
通信方式 : CAN  
充電電池 : リチウム／鉛蓄電池、充電力一ブ内蔵  
効率性 :  $\geq 92\%$   
パワー : 360W  
USBスマート機能、バッテリー反転保護、過熱保護  
応用例 : フォークカッター式高所作業車 4(m 高度)

## 電源製品

## 製品の特徴

### 優れているフィーチャー

グローバル	広幅電圧	入力電圧 : 85V~264V、グローバル地域対応可 出力電圧 : 24V、36V、48V、80V、325Vなど	環境	環境	作動環境温度 : -40~60°C IP67試験合格
省エネ	高効率	高電力密度、高効率 ( 94% ) 高PF値 ( 0.99 ) , 省エネで、電力ネットワークへの高周波汚染が 低い	使い持ち	耐久性	GB/T 2423.10基準の振動試験合格
高精度	精度	高出力電圧精度 ( 1% ) 高出力電流精度 ( 2% ) 低電圧リップル、電流リップル	テスト	電気テスト	ESD、EFT、サージ、電流高調波試験、CE、RE等 のEMC試験合格 安全性について、絶縁耐圧、絶縁抵抗試験合格
セキュリティ	保護機能	入力出力過電圧保護機能、出力電流、ショット 保護、バッテリー障害検出、逆接続保護、通信 障害、ファンブロック、過熱保護等。	認証	認証	CE認証あり、RoHS等の要求に満足 ( 要望に応 じてカスタマイズ可能可 )
IOT	IOT機能	CAN通信、リアルタイムデータレポート、電源 管理、APP操作など対応			